


お陰さまで信頼され愛される「スクイズオフ工具」に育ちました。

PEOG2550

油圧式

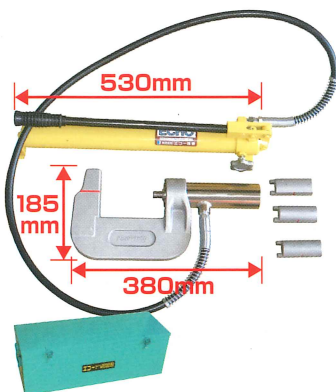

収納ケース


特長

- 軽く使い易い設計です。
- 25A ~ 50A まで広範囲に使用出来る油圧工具です。
- 規格適合品であり、押し過ぎによる事故を防止するためストッパーが動きますので安心して使用できます。

仕様

適用サイズ	最大圧着力	質量	最大ポンプ圧
25A 30A 50A	36.3KN (3700kgf)	4.7kg (ヘッドのみ)	68.6MPa (700kgf/cm ²)


3種類のスクイズバー

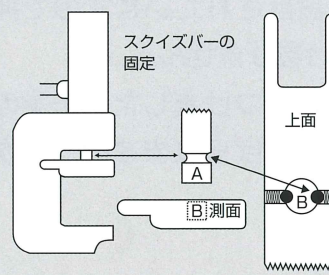

- 25A・30A・50A のスクイズバー (押し) が3種類用意されています。
- 左図の通りの構造になっていますので、パイプサイズに合わせ3種類のスクイズバーを取り替えてお使い下さい。
- B を A に押し込むと A の溝に B のボールがはまり固定されます。

PEOG-2530 II

油圧式

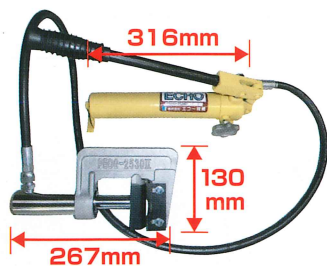

収納ケース

スペーサー

25A をスクイズする時、押し刃に押し込んで御使用ください。

特長


- 軽くて油圧式なので楽に作業ができます。
- ストッパーシステムが内蔵され規格の間隙を得られるように設計されているので押し過ぎによる事故はありません。
- 芯だしの金具を取り付けました。(手動式、油圧式共通) 作業の進行と共に下に押し下げられますので作業後は手でもどしてください。

仕様

適用サイズ	最大圧着力	質量	最大ポンプ圧
25A 30A	18.6KN (1900kgf)	2.8kg (ヘッドのみ)	49.0MPa (500kgf/cm ²)

PEHG2530

手動式

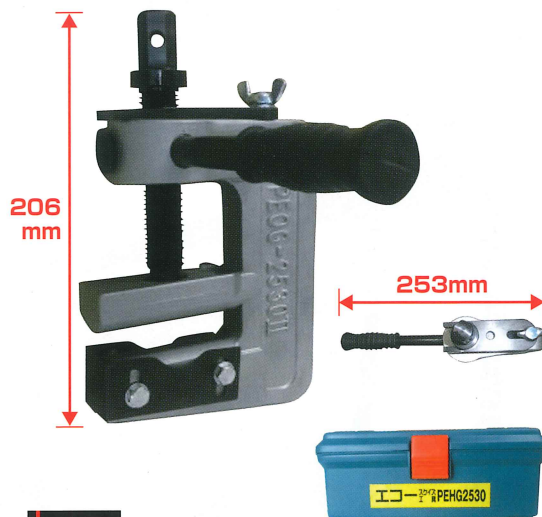

収納ケース

特長


- 軽くてコンパクトです。
- ハンドルが 180° につけ替えられ、小さな穴の中でも使い易く設計されています。
- 場所を取りませんので車に常時積載可能です。
- 油圧と異なり故障が無く、ゆるみもありません。
- 規格適合品であり、事故を防ぐよう設計されています。

仕様

タテ mm	ヨコ (最長) mm	ノビ mm	質量 kg
206	253	55	1.6



水道用圧着機の使用は極めて危険です。絶対に使わないで下さい。

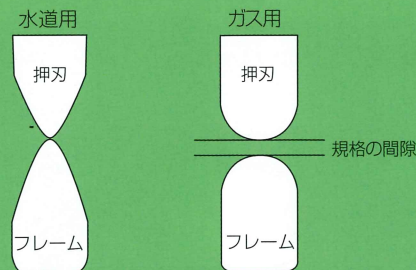

鋭角で最後まで押すので、軟らかいPE管を押し切り大事故につながります。

規格の間隙を残すよう設計され、安全な作業が保証されます。

※予告なくカタログ内容が変更になる場合がございます。ご了承下さい。

製造元

株式会社 エコー精機

本社・工場 埼玉県さいたま市南区内谷 6 丁目 8 番 12 号
〒336-0034 TEL.048-863-4871
FAX.048-864-7041

代理店